


Профессиональная диагностика — проверка функционирования приводов (Actuation Test)

Эта функция реализует принудительное приведение в движение и останов разных приводов, установленных на автомобилях, с помощью модуля управления, что позволяет проверить состояние деталей при нормальном движении.



Проверка функционирования приводов

На экране отображаются элементы проверки функционирования приводов, поддерживаемых на выбранном автомобиле. Выбранный привод запускается вручную.

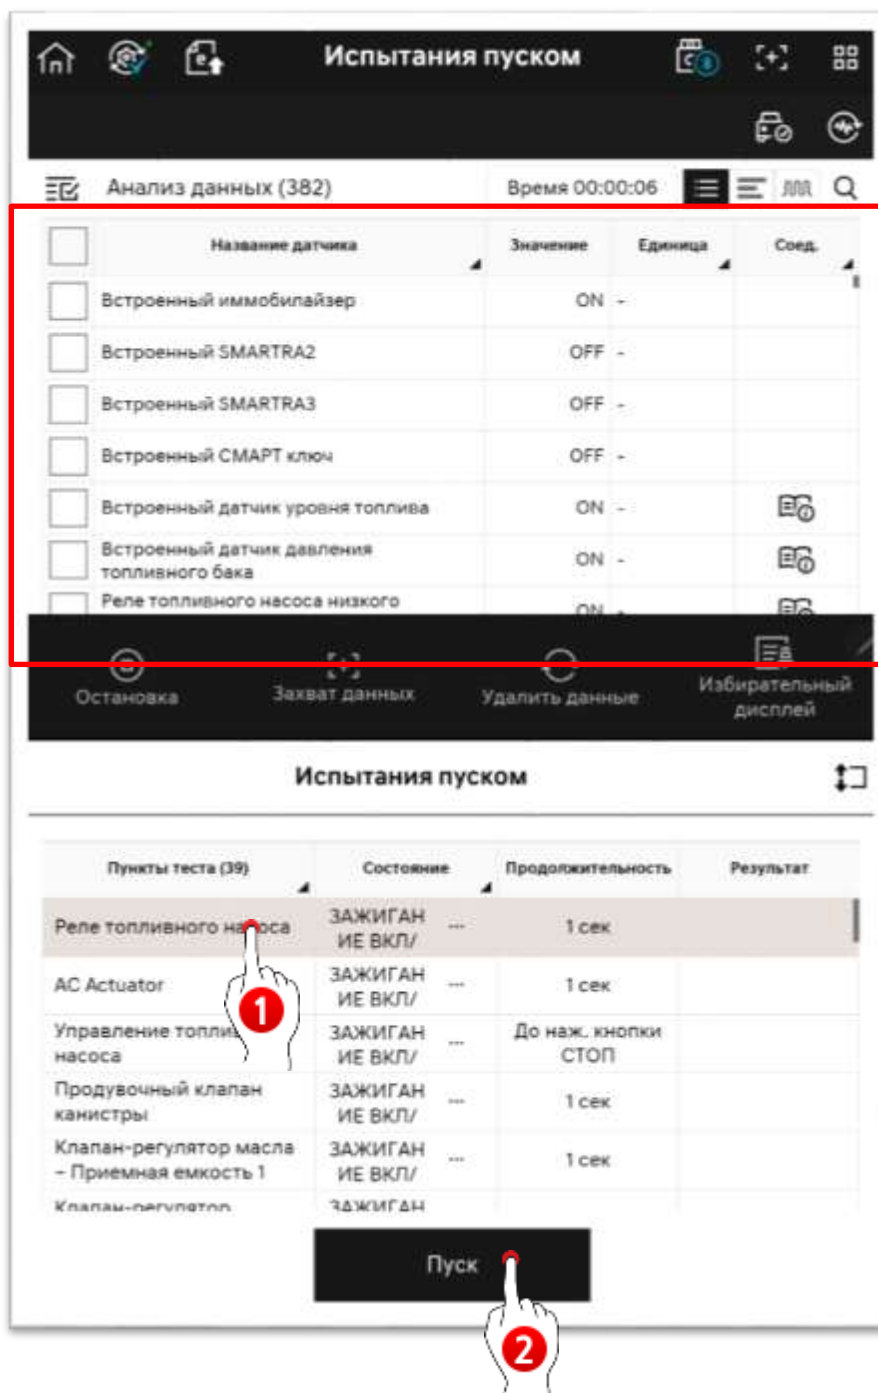

Режим анализа данных

В этом режиме отображается входное/выходное значение данных датчика, когда пользователь выполняет проверку функционирования.

Тестовый режим

Данные датчика представлены в текстовом формате.




Режим гистограммы

Данные датчика представлены в виде гистограммы.



Режим графика


Данные датчика представлены в виде графика.

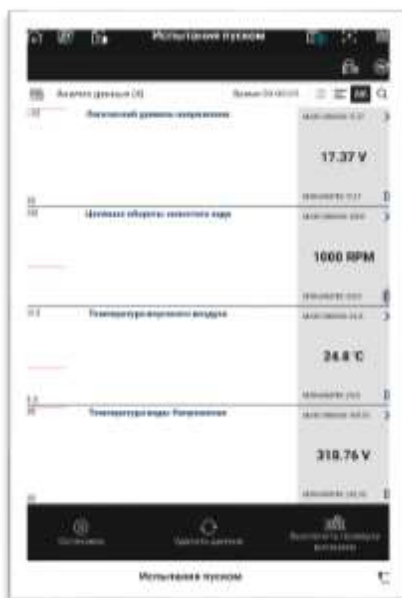

Режим графика — функциональные кнопки


Тест покачиванием (Wiggle Test), включение/отключение


При включенной функции «Тест покачиванием» пользователь может установить максимальное и минимальное значение и получать уведомления, если значение датчика больше или меньше стандартного значения.

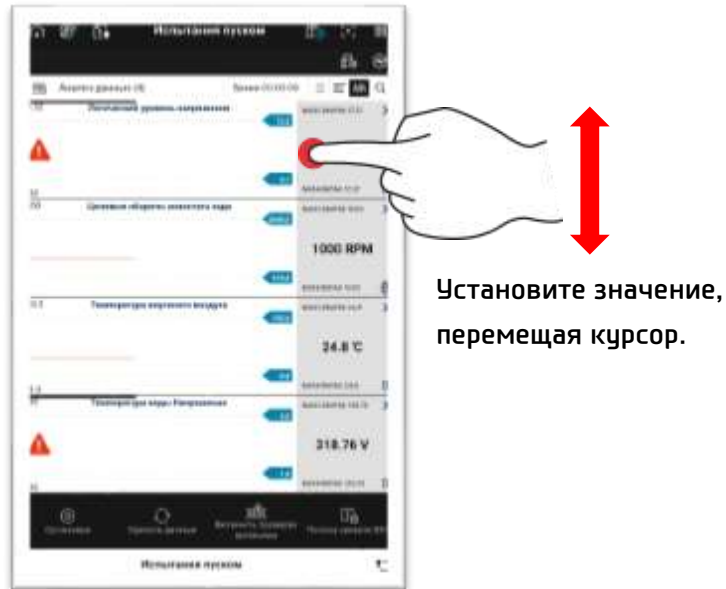

Тест покачиванием Вкл. — Диапазон слежения (Hold Range) Вкл.

Если параметр «Диапазон слежения» включен, отображаются только те значения датчика, которые выше или ниже стандартного значения.

 Если звук отключен или установлена низкая громкость, можно не услышать звуковой сигнал.

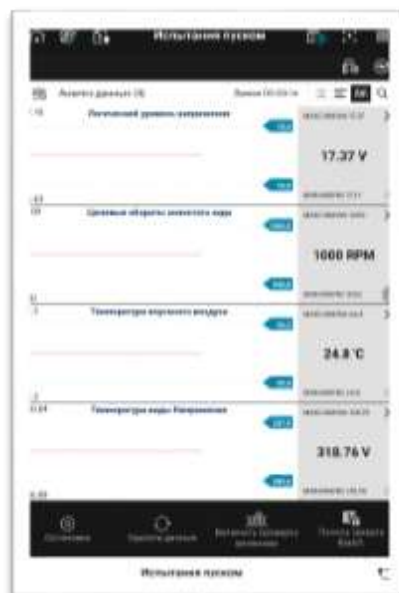

Группа/Группа пользователей

Чтобы применить функцию «Группа/Группа пользователей», используйте

кнопку  в верхнем левом углу.



Группа

Функция формирует группу элементов данных датчика, чтобы отображать только релевантные данные.




Группа пользователей

Пользователь может формировать или изменять группу требуемых элементов данных датчиков.

1. На экране «Группа пользователей» выберите элементы данных датчиков для формирования группы.



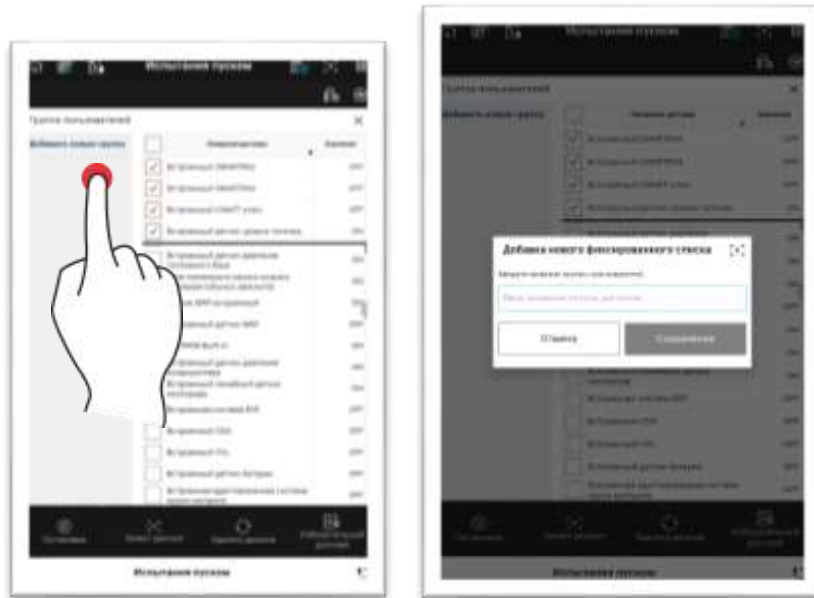


2. После выбора элементов нажмите пункт «Добавить новую группу».



3. Формирование группы завершено.




		Удаление сформированной группы.
		Изменение порядка групп.


Поиск

Для поиска данных датчика введите ключевое слово и нажмите значок .





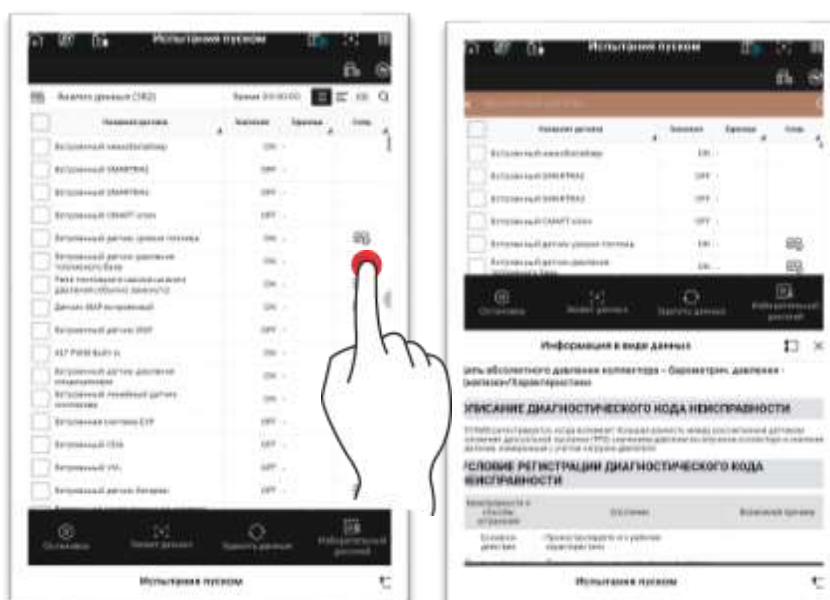


Установка связи


Для проверки данных датчика по выбранным элементам коснитесь значка установления связи. 




Нижние функциональные кнопки

 Остановка	Эта функция обеспечивает сбор значений данных датчика за определенный период времени и останавливает это действие. Кнопки «Старт» и «Стоп» работают по очереди.
 Захват данных	При нажатии этой кнопки выполняется снимок экрана.
 Удалить данные	При нажатии этой кнопки выполняется удаление собранных данных, а затем — инициализация повторного сбора.
 Избирательный дисплей	Отображаются только значения датчиков для элементов данных датчиков, выбранных в соответствии с потребностями. Если функция «Фиксированный вывод» отключена, отображаются все значения данных датчика.
 Записанные данные	Эта функция анализирует файл сохраненных данных датчика. Эта функция связана с функцией «Анализ сохраненных данных».

Управление экраном

1. Экран можно сворачивать или разворачивать, перетаскивая кнопку вниз или вверх. 

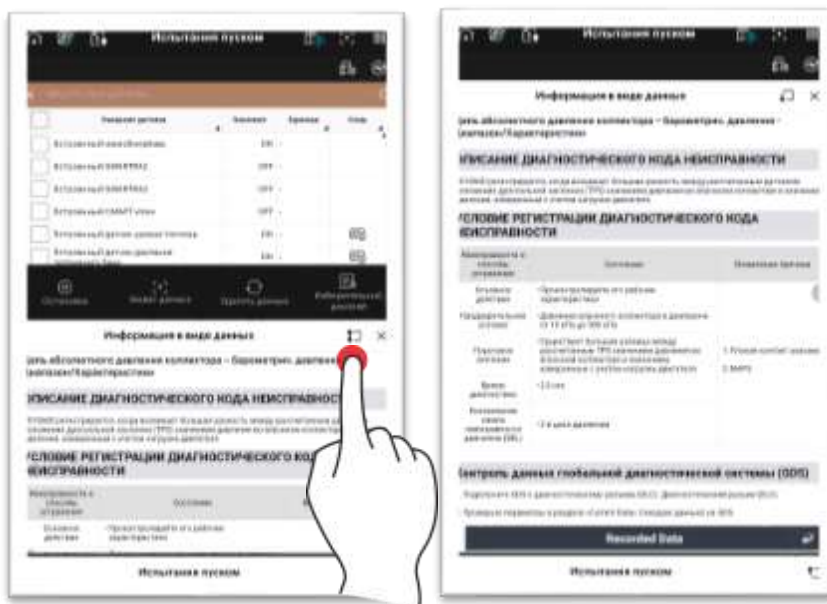

2. В режиме графика можно увеличивать/уменьшать размер элементов.

